


Horizontální horkovzdušné ohřivače IH/ARO (vnitřní instalace)

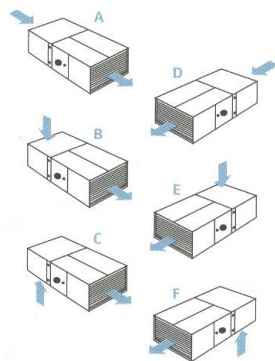

Model	Výkon kW min - max	Množ. vzd. m³/h	Externí tlak Pa	Cena ohřivače	Hořák Blowtherm ZP	Cena hořáku	Cena vč. hořáku bez DPH
IH/ARO 40	21 – 42	3 500	100	90 700,-	-	-	-
IH/ARO 50	27 – 55	4 300	100	92 300,-	-	-	-
IH/ARO 75	41 – 83	5 800	160	115 900,-	-	-	-
IH/ARO 100	52 – 105	7 800	180	123 200,-	GVAL 14/2CE LX	56 500,-	179 700,-
IH/ARO 125	65 – 131	9 400	220	139 700,-	GVAL 20/2CE LX	63 400,-	203 100,-
IH/ARO 150	84 – 168	11 100	200	152 100,-	GVAL 20/2CE LX	63 400,-	215 500,-
IH/ARO 175	93 – 187	13 100	200	175 000,-	GVAL 20/2CE LX	63 400,-	238 400,-
IH/ARO 200	105 – 212	15 000	200	182 000,-	GVAL 20/2CE LX	63 400,-	245 400,-
IH/ARO 250	132 – 264	18 500	200	238 600,-	GVAL 30/2CE LX	80 600,-	319 200,-
IH/ARO 250 P	132 – 264	19 400	200	244 900,-	GVAL 30/2CE LX	80 600,-	325 500,-
IH/ARO 300	158 – 317	20 250	180	249 000,-	GVAL 30/2CE LX	80 600,-	329 600,-
IH/ARO 300 P	158 – 317	22 500	200	254 100,-	GVAL 30/2CE LX	80 600,-	334 700,-
IH/ARO 350	135 – 371	25 800	280	308 900,-	GVAL 50/2CE LX	100 200,-	409 100,-
IH/ARO 400	211 – 423	31 000	240	316 800,-	GVAL 50/2CE LX	100 200,-	417 000,-
IH/ARO 500	264 – 529	35 000	200	455 600,-	GVPF 100/2CE LX	154 300,-	609 900,-
IH/ARO 500 P	264 – 529	43 500	200	460 400,-	GVPF 100/2CE LX	154 300,-	614 700,-
IH/ARO 600	317 – 635	43 500	200	467 600,-	GVPF 100/2CE LX	154 300,-	621 900,-
IH/ARO 750	397 – 794	53 000	180	563 900,-	GVPF 100/2CE LX	154 300,-	718 200,-
IH/ARO 1000	529 – 1058	72 000	200	715 500,-	GVPF 100/2CE LX	154 300,-	869 800,-

P – Plus, model se zvýšeným množstvím vzduchu

Poznámky:

- komín není součástí dodávky
- lze použít plyn. hořák Weishaupt i Riello - hořáková příruba za příplatek
- na přání za příplatek dodávka kondenzačního setu
- na přání za příplatek jednotka s vyšším externím tlakem
- příslušenství viz. samostatný ceník
- v objednávce specifikovat variantu sání a výstupu vzduchu A – B – C – D – E – F
- u variant B – C – D – F vždy objednat 1 ks bočního krytu
- u variant A – D vždy objednat 2 ks bočního krytu
- u variant B – C – E – F modelů IH/ARO 250-1000 je příplatek za uzavření zadní strany jednotky (strana od podlahy u jednotky)
- v souladu se směrnicí Ecodesignu ErP 2018 min. sezónní účinnost 72 %, musí být použity 2° hořáky řady GVAL-GVPF LX s nižší hodnotou NOx < 80mg/kWh

Uvedené ceny jsou v Kč bez DPH